SANY
DO BRASIL

GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS

SCC 1500D

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO!

www.sanydobrasil.com

SANY
DO BRASIL

Empresa *de primeira classe*

No Brasil, a trajetória do Grupo Sany iniciou em 2007, quando atuava como importador de equipamentos. O ano de 2011 marcou a consolidação do Grupo no país, com o anúncio de investimentos da ordem de US$ 200 milhões. Em janeiro do mesmo ano, a Sany inaugurou na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, sua primeira unidade fabril para montagem de escavadeiras e guindastes sobre caminhão no regime de CKD (Completely Knock-Down), em uma área total de 30 mil m². Em 2012 a Sany recebeu da Fundação Carlos Alberto Vanzolini a certificação de qualidade ISO 9001:2008, garantindo o rigoroso processo de qualidade e segurança da empresa. Em 2013, visando uma nova etapa de crescimento, a Sany iniciou a montagem dos guindastes RT (rough terrain) e dos rolos compactadores em sua unidade fabril.

Já em outubro de 2017, a Sany transferiu suas atividade para sua nova unidade em Jacareí.

A Sany possui uma rede de distribuidores e filiais próprias prontas para oferecer seus produtos e excelentes serviços de pós-vendas em todas as regiões do país.

Sede do Grupo Sany na China

Máquinas atuando em todo o mundo

Segurança, conforto e design de primeira linha!

SANY EM JACAREÍ - SP

Principais Especificações e Desempenho da SCC1500D

Indicadores de Desempenho		Parâmetros
Condição operacional da lança	Capacidade nominal de elevação	150 t
	Momento máximo de elevação	112,5 x 8 t.m
	Comprimento da lança	18~81 m
	Ângulo de elevação da lança	30~80°
Condição operacional do jib fixo	Lança completamente estendida + jib fixo completamente estendido	69+31 / 75+31
	Ângulo entre a lança e o jib	15° , 30°
	Velocidade do cabo do guincho principal/auxiliar (camada mais externa)	0~125
	Velocidade de elevação do cabo do guincho principal	(0~24) x 2
	Velocidade de giro	0~2 rpm
	Velocidade de deslocamento	0~1.2/0~0.6 km/h
	Desempenho em rampas	30%
Motor	Modelo do motor	Cummins QSL8.9-C325
	Potência nominal	242 kW / 2100 rpm
Parâmetros para transporte	Dimensões (comprimento, largura, altura)	10130 x 3000 x 32000
	Pressão média sobre o solo	0.09 MPa

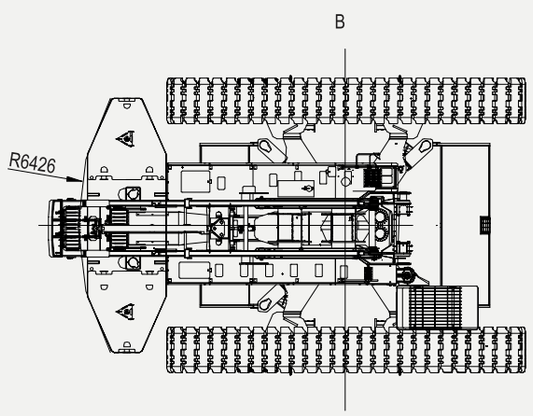

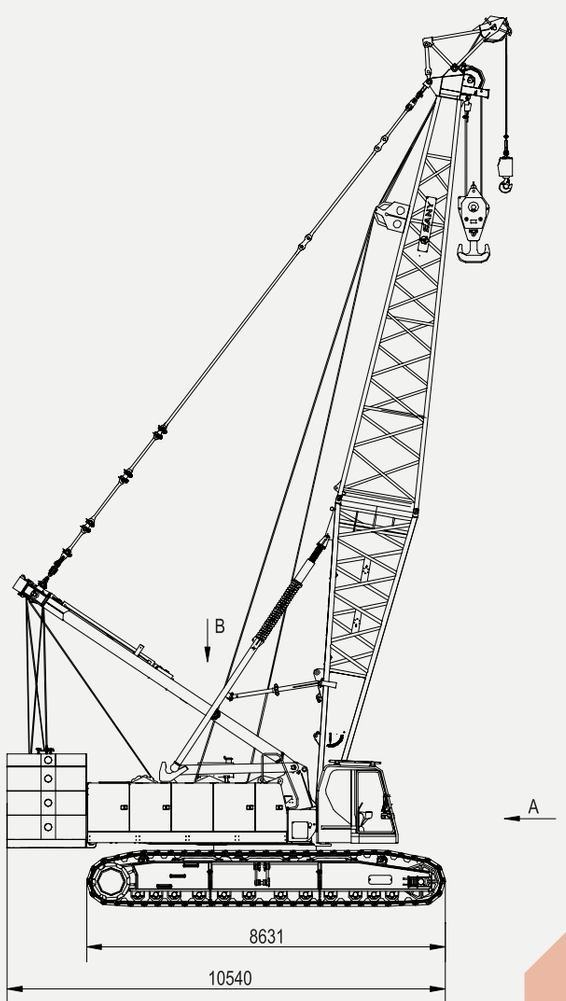

A Qualidade Transforma o Mundo

SANY

AV. DOUTOR ROMEU CARLOS PETRILLI, 600

PARQUE MEIA LUA - JACAREÍ/SP

CEP: 12335-490

TEL.: (12) 3908-6150 | 0800 660 3131

HTTP://WWW.SANYDOBRASIL.COM

Para nossa melhoria constante em tecnologia, as especificações podem ser alteradas sem prévio aviso. As máquinas ilustradas podem apresentar equipamento opcional o qual pode ser fornecido a um custo adicional.