

PÁ CARREGADEIRA



SW936/K1



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

11 t

PESO OPERACIONAL

3.500 kg

CARGA NOMINAL

2.0 m³

CAP. DA CAÇAMBA

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBASIL.COM



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - CÍRIJA SIM - SUP-100

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



SANY

APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE




PÁ-CARREGADEIRA - SW936K1

PÁ-CARREGADEIRA DE 3,5 TONELADAS




DIMENSÕES (mm)

A	ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO (mm)	4.950±50
B	ALT. MÁX. PINO DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA (mm)	4.028±50
C	ALTURA DE DESPEJO (mm)	3.130±50
D	ALTURA DE TRANSPORTE DA CAÇAMBA (mm)	465
E	PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (mm)	120
F	DISTÂNCIA DE DESPEJO (mm)	1.160±50
H	ALTURA DO VEÍCULO (mm)	3.350±50
K	DISTÂNCIA DO SOLO (mm)	345± 20
L	COMPRIMENTO DO VEÍCULO (COM CAÇAMBA) (mm)	7.380±100
M	DIST. ENTRE EIXOS ART. AO CENTRO TRASEIRO (mm)	1.425
N	DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS (mm)	2.850
P	DIST. DO EIXO TRAS. ATÉ O PARA-CHOQUE (mm)	1.946±30

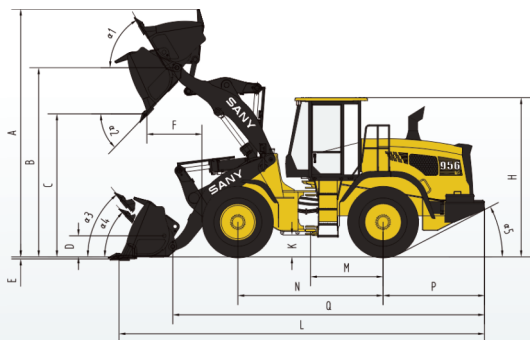

Q	DIST. CONTRAP. ATÉ PINO ARTIC. DA CAÇAMBA (mm)	6.180±100
a1	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO NA ALT. MÁX. DE ELEVAÇÃO (°)	61±5
a2	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO DESPEJO (°)	45
a3	ÂNGULO DA CAÇAMBA PARA CARREGAMENTO (°)	54
a4	ÂNGULO DA CAÇAMBA SOB O SOLO (°)	45
a5	ÂNGULO DE SAÍDA DA RAMPA (°)	28
a6	ÂNGULO MÁXIMO DE GIRO DA CAÇAMBA (°)	±40
W	LARG. VEÍCULO (PARTE EXTERIOR DA RODA) (mm)	2.300±50
X	LARGURA DA CAÇAMBA (mm)	2.460
R1	RAIO DE GIRO PARA FORA DA CAÇAMBA (mm)	5.754±150
R2	RAIO DE GIRO PARA FORA DOS PNEUS (mm)	5.140±150

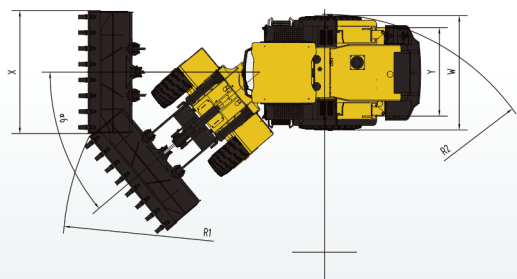

PARÂMETROS TÉCNICOS

MODELO DO MOTOR	CUMMINSQSB5.9-C130-30 - TIER III
POTÊNCIA DO MOTOR (kW/rpm)	97/2.200
TORQUE DO MOTOR (N·m)	650
TRANSMISSÃO	ADVANCE ZL50D-044
TIPO DE TRANSMISSÃO	MECÂNICA E PLANETÁRIA
MARCHAS	2 PARA FRENTE E 1 RÉ
PESO OPERACIONAL (kg)	11.000
CAPACIDADE DA CAÇAMBA (m³)	2,0
CARGA NOMINAL (kg)	3.500
VELOCIDADE MÁX. A FRENTE (km/h)	0~37
VELOCIDADE MÁX. DE RÉ (km/h)	0~16
TEMPO TOTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO (s)	≤9
FORÇA MÁXIMA DE TRAÇÃO (k.N)	≥106
FORÇA MÁX. DE ESCAVAÇÃO (k.N)	≥97
TIPO DE EIXO	4WD
ESPECIFICAÇÃO DO PNEU	17.5-25
FREIO DE TRABALHO	FREIO A DISCO
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	170
TANQUE HIDRÁULICO (L)	125
ÓLEO DO EIXO DO MOTOR (DIANTEIRO/ TRASEIRO)(L)	15,4/15,4
REFRIGERADOR DO MOTOR (L)	35
ACIONAMENTO	JOYSTICK
6 CILINDROS EM LINHA, REFRIGERAÇÃO A ÁGUA, MOTOR A DIESEL E INJEÇÃO ELETRÔNICA	

MAIS INFORMAÇÕES



CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO

RADIADOR DE CAMADA ÚNICA

PONTOS DE GRAXA CENTRALIZADOS

CAPÔ DE ABERTURA LATERAL

- Assento com 9 posições de ajuste e regulagem
- 10 saídas de ar, entre o painel e nas laterais
- Display inteligente com 7"



*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.