

EMPILHADEIRA ELÉTRICA **Li/ION**



SCP25 / C6



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

2.5 T

CAPACIDADE DE CARGA

15,4 Kwh

CAPACIDADE NOMINAL

6,15 M

ALTURA MÁXIMA DE ATÉ



MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE





EMPILHADEIRA SCP25-C6

EMPILHADEIRA ELÉTRICA



DIMENSÕES (mm)

L	COMPRIMENTO TOTAL (mm)	2.400
H1	ALTURA DO MASTRO ABAIXADO (mm)	2.000
H2	ELEVAÇÃO LIVRE (mm)	120
H3	ALTURA MÁX. DE ELEVAÇÃO DOS GARFOS (mm)	3000
H4	ALTURA DO MASTRO ESTENDIDO (mm)	4.100
H6	ALTURA DA PROTEÇÃO SUPERIOR (CABINE) (mm)	2.170
α/β	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO MASTRO (FRENTE/ TRÁS) (°)	6/12
Y	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	1.650
X	DISTÂNCIA DO EIXO DE TRANSMISSÃO PARA O GARFO (mm)	450
B	COMPRIMENTO DO GARFO (mm)	1.200
B1	LARGURA TOTAL (mm)	1.230
B10	DISTÂNCIA ENTRE PNEUS DIANTEIROS (mm)	1.040
B11	DISTÂNCIA ENTRE PNEUS TRASEIROS (mm)	980
FAIXA DE AJUSTE DOS GARFOS (mm)		250 ~ 1.100
Wa	RAIO DE GIRO (mm)	2.090

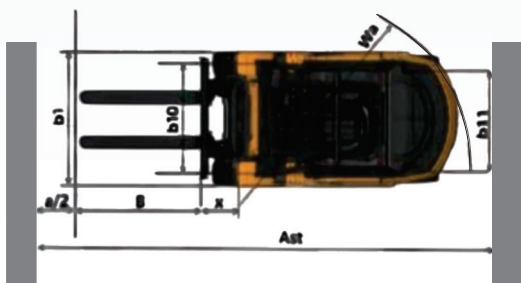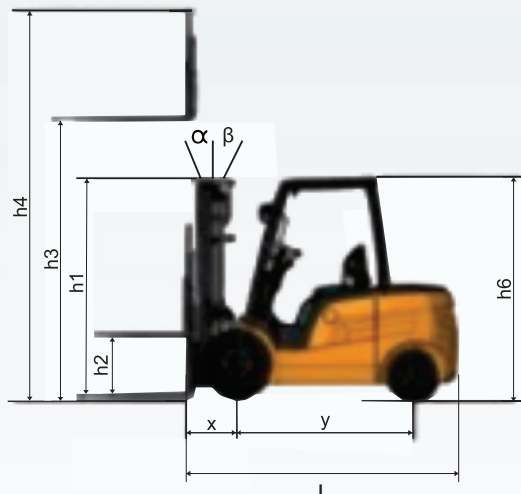

$$Ast = a + Wa + X + B$$

a: Subsídio de manobra (200mm)


PARÂMETROS TÉCNICOS

MARCA/ MODELO DO MOTOR	AC
MOTOR DE ACIONAMENTO (S2 60 MIN) (KW)	16
MOTOR DE ELEVAÇÃO (S3 15%) (KW)	21
CONTROLE DE ACIONAMENTO	PMSM
TENSÃO DA BATERIA / CAPACIDADE NOMINAL (V / Ah)	96 / 100
PESO DA BATERIA (± 5%) (Kg)	180
CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA (kg)	2.500
PESO TOTAL (kg)	3.950
TORRE	TRIPLEX
PNEU	7.00-12
VELOCIDADE MÁX. DE DESLOCAMENTO (C/CARGA - S/CARGA) (km/h)	16/16
VEL. MÁX. DE ELEVAÇÃO DOS GARFOS (C/CARGA - S/CARGA) (mm/s)	480/500
VEL. MÁX. DE DESCIDA DOS GARFOS (C/CARGA - S/CARGA) (mm/s)	450/460
CAPACIDADE MÁX. DE VENCER RAMPA COM CARGA (%)	16
DISTÂNCIA DO CENTRO DE CARGA (mm)	500

CONFIGURAÇÕES PADRÃO / OPCIONAIS

DESACELERAÇÃO INTELIGENTE EM CURVAS	OPCIONAL
CABINE COM AR-CONDICIONADO	OPCIONAL
FUNÇÃO DE DIAGNÓSTICO REMOTO	PADRÃO
PNEUS SÓLIDOS	PADRÃO
ILUMINAÇÃO DIANTEIRA EM LED	PADRÃO
ILUMINAÇÃO TRASEIRA EM LED	PADRÃO
ILUMINAÇÃO RED ZONE	PADRÃO
VÁLVULA MECÂNICA DE 3 VIAS	PADRÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO CARGA

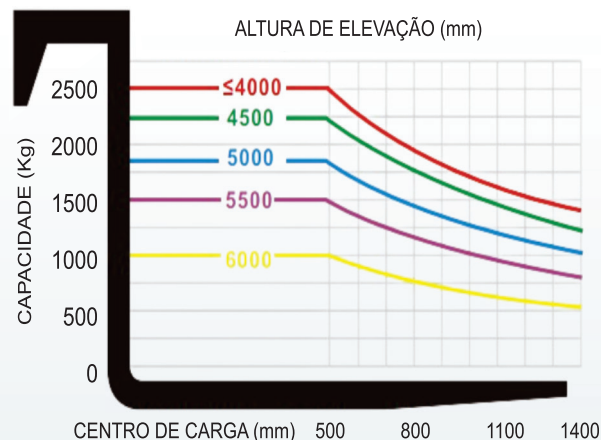

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.