

MOTONIVELADORA



STG190C/10S



✂
PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO
⚙
PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

17.2 t

PESO OPERACIONAL

142 kW

POTÊNCIA NOMINAL

3.660 mm

COMP. DA LÂMINA

MAIS INFORMAÇÕES ACESSO O SITE
SANYDOBRASIL.COM



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DIRIGIDA COM SEGURANÇA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



MOTONIVELADORA - STG190C-10S

MOTONIVELADORA ARTICULADA DE 17.2 TONELADAS



DIMENSÕES (MM)



ALTURA TOTAL	3.500
ALTURA DO SOLO AO TOPO DO ESCAPAMENTO	2.840
ALTURA DO SOLO AO TOPO DO CILINDRO	3.115
DIST. ENTRE O EIXO DIANTEIRO E A LÂMINA	2.500
DIST. ENTRE O EIXO DIANTEIRO E O MEIO TANDEM	6.650
COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA (SEM RIPPER)	9.510
COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA (COM RIPPER)	10.380
LARGURA EXTERNA DOS PNEUS DIANTEIROS	2.740
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DA LÂMINA	505
VÃO LIVRE DO EIXO DIANTEIRO	600

CONFIGURAÇÕES

PADRÃO	OPCIONAIS
LÂMINA CURVA PARA ROLAMENTO DE MATERIAL	LÂMINA DOZER
LÂMINA DE 3.660 mm 12 ft	LÂMINA DE 4.270 mm 14 ft
CÂMERA DE RÉ	TELEMETRIA E MONITORAMENTO SANY
LÂMINA COM NIVELADOR	AMORTECIMENTO COM ACUMULADORES PARA LÂMINA
CABINE ROPS/FOPS	VENTILADOR REVERSÍVEL
AR CONDICIONADO	FREIOS A DISCO COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO
DIREÇÃO HIDROSTÁTICA	PNEUS G2/L2 - G3/L3 - E2/L2 - E3/L3
TRAÇÃO 6X4	BANCO COM SUSPENSÃO A AR AJUSTÁVEL AO PESO
RIPPER DE 5 DENTES	
ESCARIFICADOR DE 9 DENTES	

PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	CUMMINS QSB 6.7 TURBO INTERCOOLER DE 6 CILINDROS REFRIGERADOS A ÁGUA
EMISSIONES	STAGE IIIA/TIER3 Mar-1
POTÊNCIA	POTÊNCIA VARIÁVEL VHP
POTÊNCIA NOMINAL	142kW /191HP @ 2.000
TORQUE NOMINAL	900 Nm @ 1.400 rpm
TRANSMISSÃO MODELO	ZF 6WG200 AUTOMÁTICA
TRANSMISSÃO TIPO	POWERSHIFT COM CONVERSOR DE TORQUE
PACOTES DE PROTEÇÃO	REVERSÃO E OVERSPEED
MARCHAS	6 A FRENTE / 3 A RÉ
VELOCIDADE MÁX. FRENTE (km/h)	5 / 9 / 12 / 19 / 23 / 40
VELOCIDADE MÁX. RÉ (km/h)	5 / 12 / 25
SISTEMA ELÉTRICO	24V
PNEU TIPO	17.5-25 12 LONAS
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	400
CAPACIDADE DO TANQUE HIDRÁULICO (L)	140
COMPRIMENTO X ALTURA X ESPESSURA LÂMINA (mm)	3.660 X 622 X 22
TIPO DE LÂMINA	PEÇA ÚNICA E SEM EMENDAS
RAIO DE CURVATURA DA LÂMINA	620 mm
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE	710 mm
DESLOCAMENTO LATERAL ESQ/DIR.	530mm/530mm
ÂNGULO MÁX. DE TALUDE DIR./ESQ	90° / 90°
SELA	5 POSIÇÕES COM TRAVAMENTO ELETRO HIDRÁULICO
ROTAÇÃO DA LÂMINA	360°
INCLINAÇÃO DAS RODAS DIANTEIRAS	20°
OSCILAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	16°
OSCILAÇÃO DO TANDEM	20°
ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO DO CHASSIS	22°
RAIO DE GIRO	7.3 m
EIXO DIFERENCIAL	COM BLOQUEIO AUTOMÁTICO NO-SPIN
FREIOS DE SERVIÇOS	MULTIDISCOS BANHADOS A ÓLEO E ACIONAMENTO HIDRÁULICO
FREIO DE ESTACIONAMENTO	MONTADO DIRETAMENTE NA TRANSMISSÃO

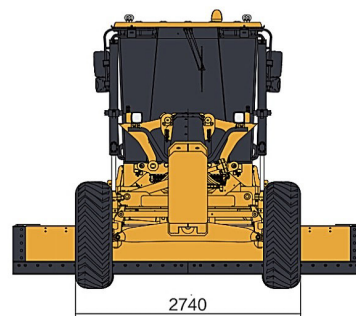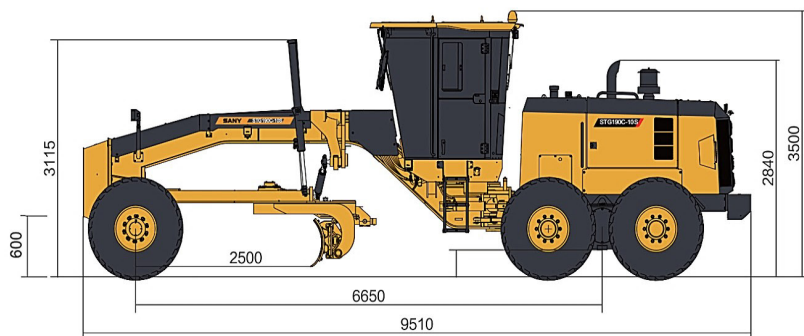

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.



ANO-1 VERSÃO-1 ABR/2025

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA. AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATÁLOGO PODEM INCLUIR EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

Siga-nos nas redes sociais: