

PÁ CARREGADEIRA



SW978 / K1



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

7.000 kg
CARGA NOMINAL

24.3 t
PESO OPERACIONAL

5 m³
CAP. DA CAÇAMBA



SANY

APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE



A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS · DIRLJA COM SEGURANÇA




PÁ CARREGADEIRA - SW978K1

PÁ CARREGADEIRA DE 7 TONELADAS



DIMENSÕES (mm)

A	Altura Total c/ Caçamba na Elevação Máx.	6.100
B	Alt. do Pino da Dobradiça (TT. Levantada)	4.800
C	Folga de Despejo (A 45° TT. Levantada)	3.440
D	Alt. do Pino da Dobradiça (Posição de Transp.)	570
E	Profundidade de Escavação	130
F	Alcance de Despejo (a 45° TT. Elevado)	1.280
H	Altura do Veículo	3.490
K	Distância do Solo	385
L	Comprimento do Veículo (Com Caçamba)	9.560
M	Dist. Entre Eixos Art. ao Centro Traseiro	1.775
N	Distância Entre Eixos	3.550
P	Dist. do Eixo Tras. Até o Para-Choque	2.383

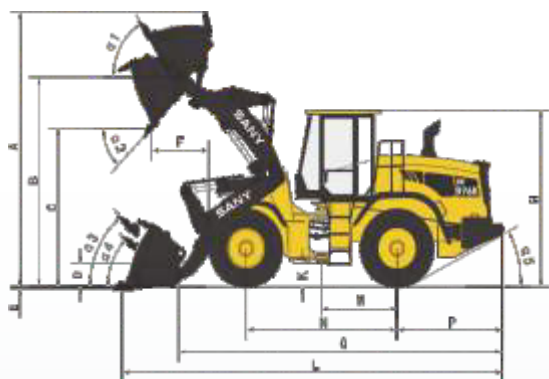


PARÂMETROS TÉCNICOS

Peso Operacional (kg)	24.300
Carga Nominal (kg)	7.000
Modelo do Motor	WEICHAİ WP10G286E301
Potência do Motor (kW/rpm)	210kW@2200r/min
Capacidade da Caçamba (m3)	5 (4,5 7,0)
Velocidade Máx. A Frente (km/h)	0 ~40
Velocidade Máx. De Ré (km/h)	0 ~27
Tempo Total do Circuito Hidráulico (s)	9 2
Força de Tração (k.N)	210
Força Máx. de Saída (k.N)	205
Tanque de Combustível (L)	330

DIMENSÕES (mm)

Q	Comprimento do Eixo da Dobradiça da Caçamba até a borda do contrapeso	7.983
a1	Ângulo de Reversão (Lança TT. Levantada)	60
a2	Ângulo Máx. de Despejo (TT Levantado)	45
a3	Alt. do Pino da Dobradiça (Posição de Transp.)	51
a4	Ângulo de Reversão (no nível do solo)	45
a5	Ângulo de partida	25
a6	Ângulo de Articulação	40
W	Largura Sobre Pneus	3.110
X	Largura da Caçamba	3.420
Y	Largura do Chassi	2.300
R1	Raio de Giro para Fora da Caçamba	7.335
R2	Raio de Giro para Fora dos Pneus	6.525

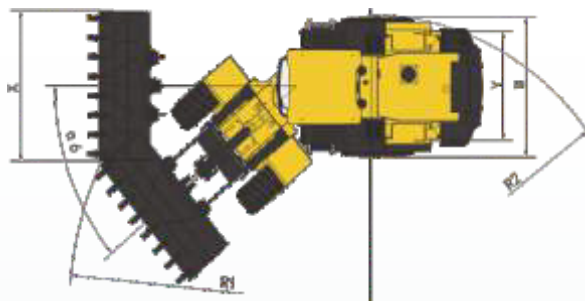

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.