

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA



SY155H



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

16 t

PESO OPERACIONAL

84 kw

POTÊNCIA NOMINAL

0.72 m³

CAPACIDADE DA CAÇAMBA

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - CRIADA COM O SUITE 100

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE




ESCAVADEIRA - SY155H

ESCAVADEIRA MÉDIA - MEDIUM EXCAVATOR



DIMENSÕES (mm)

A	COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE	7.870
B	LARGURA PARA TRANSPORTE	2.570
C	ALTURA PARA TRANSPORTE	2.880
D	LARGURA DA ESTRUTURA SUPERIOR	2.490
E	ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE	2.740
F	LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA	700
G	BITOLA DAS ESTEIRAS	1.990
H	DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO	425
I	RAIO DE GIRO TRASEIRO	2.210
J	DISTÂNCIA ENTRE RODAS	3.010
K	COMPRIMENTO DA ESTEIRA	3.730

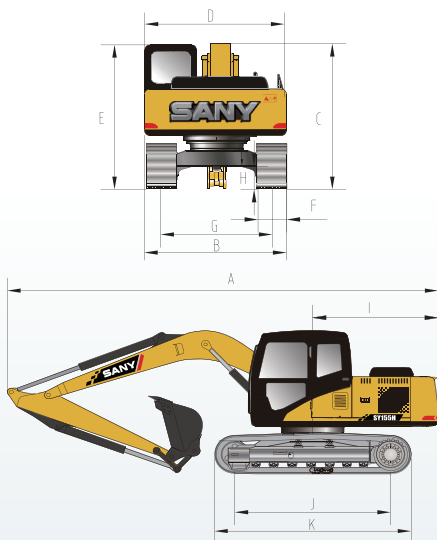

FAIXA DE OPERAÇÃO (mm)


A	ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	8.610
B	ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO	6.115
C	PROF. MÁX. DE ESCAVAÇÃO	5.500
D	PROF. MÁX. DE ESC. EM PAREDE VERT.	5.085
E	ALCANCE MÁX. DE ESCAVAÇÃO	8.330
F	RAIO MÍNIMO DE GIRO	2.490
G	ALTURA MÁX COM O MÍN. DE RAIO	6.495

PARÂMETROS TÉCNICOS

PESO OPERACIONAL (kg)	16.000
CAPACIDADE DE CAÇAMBA (m³)	0.22~0.7(0.72)
MODELO DO MOTOR	Isuzu 4JJ1XDIAG-01
POTÊNCIA NOMINAL (KW/HP/RPM)	84/112/2.000
VEL. DE DESLOC. (MAX/MÍN) KM/H	5.5/3.5
VELOCIDADE DE GIRO (RPM)	12
RAMPA (%/°)	70/35
PRESSÃO SOBRE O SOLO (KPA)	43
FORÇA DE ESC. DA CAÇAMBA (KN)	103
FORÇA DE ESC. DO BRAÇO (KN)	67
COMPRIMENTO DA LANÇA / BRAÇO (m)	4.6 / 2.5
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	240
TANQUE DO ÓLEO HIDRÁULICO (L)	150

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

CABINE ROPS	SAPATA DE 600 MM
AR CONDICIONADO	MONITORAMENTO VIA GPS
RÁDIO	/
PAINEL CONTROLE COM 5 MODOS DE TRABALHO	/

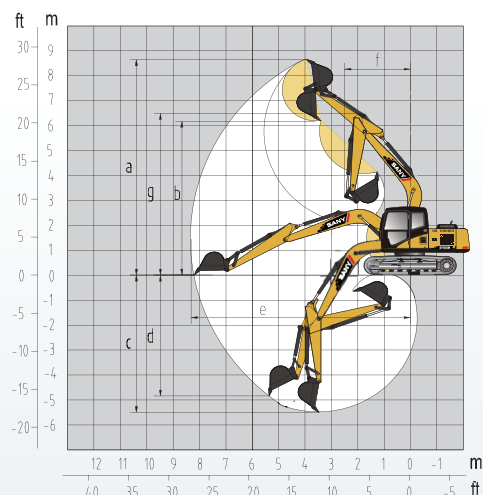

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.



ANO-3 VERSÃO-1 MAI/2024

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA. AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATALÓGO PODEM INCLUIR EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

Siga-nos nas redes sociais: