

FRESADORA MILLING MACHINE



SCM1000C/8S



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

15,75 T

PESO OPERACIONAL

180 kW

POTÊNCIA NOMINAL

1000 mm

LARGURA MÁX. DE FRESAGEM

MAIS INFORMAÇÕES ACESSO O SITE
SANYDOBRASIL.COM



APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DIRIGIR COM SEGURANÇA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO





FRESADORA - SCM1000C-8S

FRESADORA - MILLING MACHINE - CLASSE 1 METRO



DIMENSÕES (mm)

COMPRIMENTO TOTAL COM TRANSPORTADOR DOBRADO	9.540
LARGURA TOTAL DE TRANSPORTE	2.585
ALTURA TOTAL (COM CAPOTA DOBRADA)	2.950
COMPRIMENTO TOTAL COM TRANSPORTADOR DESDOBRADO	12.560
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	4.500
COMPRIMENTO DO TRANSPORTADOR	7.670

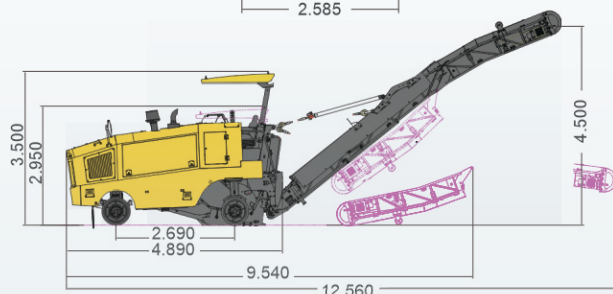

NIVELAMENTO AUTOMÁTICO DE ALTA PRECISÃO

O sistema de nivelamento automático de alta precisão é padrão e totalmente integrado ao sistema de controle da máquina, permitindo operações de nivelamento fáceis e eficientes.

MANUTENÇÃO PRÁTICA E SIMPLES

- A grande abertura da tampa do motor e da tampa do radiador economiza 50% do tempo de manutenção e limpeza dentro da câmara do motor.
- O espaço de armazenamento é suficiente e prático para o armazenamento de peças de reposição e ferramentas.
- Autodiagnóstico de falha do motor, componentes elétricos centralizados, abastecimento de combustível e óleo hidráulico no mesmo lado.

PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	SANY D07
POTÊNCIA	180kW/220 rpm
CILINDROS	6
ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO À ÁGUA
PESO MÁXIMO OPERACIONAL	15.750 kg
LARGURA MÁXIMA DE FRESAGEM	1.000 mm
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE FRESAGEM (*)	280 mm
RAIO MÍNIMO DE DESCARGA	≤1.2 m
VELOCIDADE DE TRABALHO	0 - 35 m/min
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	0 - 8 km/h
TIPO DE DESCARGA	TRASEIRA
DIÂMETRO DO TAMBOR NA PONTA DO BITS	930 mm
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL	400 L
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO HIDRÁULICO	120 L
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	800 L
TRAÇÃO E TRANSMISSÃO	POR RODAS


CONFIGURAÇÕES PADRÃO / OPCIONAIS

PADRÃO

- MOTOR SANY D07 + 4WD
- + ACIONAMENTO MECÂNICO POR CORREIA
- + TAMBOR FRESADOR COM ESPAÇO DE CORTE PADRÃO
- + PROGRAMA DE NIVELAMENTO
- + TRANSPORTADOR DOBRÁVEL
- + BANCO ERGONÔMICO COM MÚLTIPLOS AJUSTES
- + CAPOTA SOLAR COM AJUSTE DE ALTURA

OPCIONAL/ ADICIONAL

(*) CONFIGURAÇÃO PARA FRESAGEM PROFUNDA até 300 mm

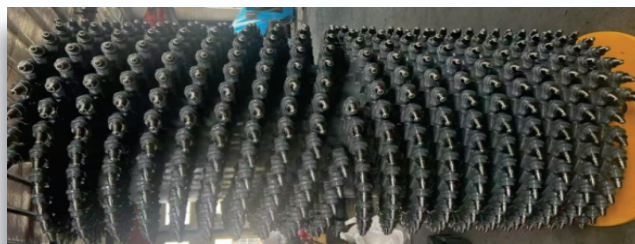

Siga-nos nas redes sociais: www.sanydobrasil.com