SANY®

QUALITY CHANGES THE WORLD



SS210R

SANY Carregadeira Compacta

- Potência do motor: 50.2 kW
- Capacidade da caçamba: 0,4 m³
- Capacidade operacional nominal: 998 kg
- Peso operacional: 3,850kg

Leia o folheto eletrônico


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Desempenho	
Capacidade Operacional Nominal	998 kg / 2,196 lb
Peso Operacional	3,850 kg / 8,470 lb
Caçamba	0.4 m³
Carga Estática de Tombamento Força	1,996 kg / 4,391 lb
de Desagregação da Caçamba Força	25.5 kN
de Desagregação do Braço	20 kN
Geometria de Elevação Velocidade 1°	Radial
marcha	13.3 km/h / 8.2 mph
Velocidade 2° marcha	19.7 km/h / 12.2 mph
Tempo de Ciclo	8.7 s
Sistema hidraulico	Bomba de Engrenagem
Vazao / High flow	80 / 120L/min (230 bar)

Sistema de potência	
Modelo do motor	YANMAR 4TNV98
Rotação do motor	2.400 rpm
Potência nominal	50,2 kW / 67,3 hp
Torque máximo	238 N·m @ 1.550 rpm
Cilindrada	3,319 L / 203 in³
Diâmetro x curso	φ98 x 110 mm / 3,9 x 4,3 in
Admissão	Natural
Emissões	MAR I / Stage III
Pneu	10-16.5 10PR
Cabine	ROPS/FOPS COM A/C
Abastecimento	DIESEL 80L

DIMENSÕES GERAIS

Dimensões gerais (mm)	SS210R
A Altura máxima total	4,100 mm / 161.4 in
B Altura do pino da caçamba na elevação máxima	3,130 mm / 123.2 in
C Desobstrução na elevação máxima e descarga	2,365 mm / 93.1 in
L1 Alcance na elevação máxima e descarga	563 mm / 22.2 in
D Altura do solo	192 mm / 7.6 in
E Distância entre eixos	1,130 mm / 44.5 in
F Saliente do para-choque atrás do eixo traseiro	1,028 mm / 40.5 in
R Raio de giro a partir do centro da caçamba	2,175 mm / 85.6 in
R1 Raio de giro a partir do centro do engate	1,283 mm / 50.5 in
R2 Raio de giro a partir do centro da traseira da máquina	1,710 mm / 67.3 in
G1 Ângulo máximo de descarga	39 °
G2 Ângulo de retrocesso da caçamba no solo	30 °
G3 Ângulo de saída	23 °
L2 Comprimento sem caçamba	2,825 mm / 111.2 in
L Comprimento com caçamba no solo	3,644 mm / 143.5 in
W1 Largura entre rodas	1,514 mm / 59.6 in
W2 Largura total sobre os pneus	1,770 mm / 69.7 in
W Largura total sobre a caçamba	1,830 mm / 72 in
H Altura até o topo da cabine	2,040 mm / 80.3 in

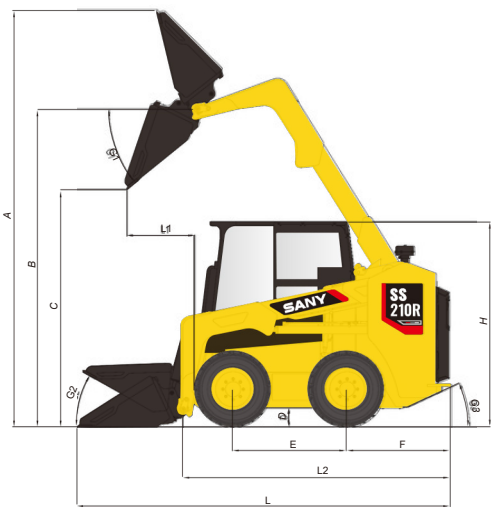

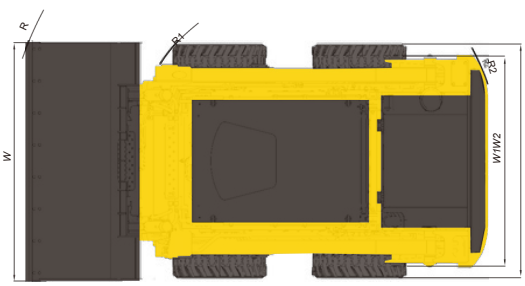

Nota: Joystick eletrônico com interface hidráulica / Engate rapido universal / Ar condicionado digital e cabine pressurizada / Display digital com sistema ke yless / Interface de Diagnóstico digital / Buzina / assento com suspensão mecânica.

Lembrete:
Qualquer alteração nos parâmetros técnicos e nas configuração devido a modificação ou atualização do produto pode ocorrer sem aviso prévio. A máquina mostrada na imagem pode incluir equipamentos adicionais. Este folheto é apenas para referência, prevalecendo o produto real.
Direitos autorais da SANY. Nenhuma parte deste folheto pode ser copiado ou atualizada para qualquer finalidade sem autorização por escrito da SANY.
Versão 2025-09-10