

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA



SY35U



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

3.78 T

PESO OPERACIONAL

20.2 kW

POTÊNCIA NOMINAL

0.12 m³

CAPACIDADE DA CAÇAMBA

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - CRIADAS EM 3D POR / CA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



SANY

APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE




ESCAVADEIRA - SY35U

MINI ESCAVADEIRA - MINI EXCAVATOR



DIMENSÕES (mm)

A	COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE	4.905
B	LARGURA PARA TRANSPORTE	1.550
C	ALTURA PARA TRANSPORTE	2.555
D	ALTURA DA LÂMINA FRONTAL	350
E	LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA	300
F	BITOLA DAS ESTEIRAS	1.250
G	DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO	280
H	RAIO DE GIRO TRASEIRO	860
I	COMP. ENTRE O CENTRO DAS RODAS	1.670
J	COMPRIMENTO DA ESTEIRA	2.155

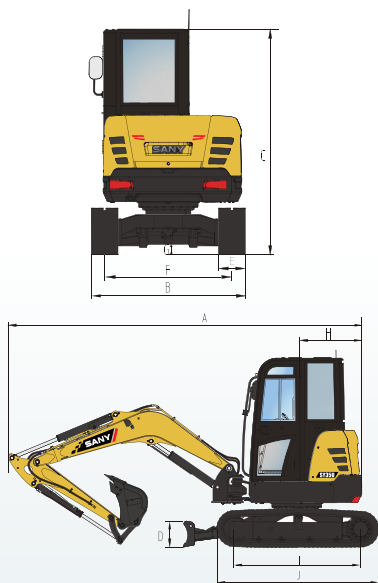


PARÂMETROS TÉCNICOS

PESO OPERACIONAL (kg)	3.820
CAPACIDADE DE CAÇAMBA (m³)	0.06-0.15 (0.12)
MODELO DO MOTOR	Yanmar 3TN V88
POTÊNCIA NOMINAL (kW / RPM)	20.2/2.200
VEL. DE DESLOCAMENTO (MÁX/MÍN)(km/h)	4.4/ 2.4
VELOCIDADE DE GIRO (RPM)	10
RAMPA (°)	58%/30°
PRESSÃO SOBRE O SOLO(kPa)	32
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA (kN)	30.4
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO(kN)	18.2

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

FAIXA DE OPERAÇÃO (mm)

A	ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	4.865
B	ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO	3.445
C	PROFUNDIDADE MÁX. DE ESCAVAÇÃO	3.115
D	PROF. MÁX. DE ESC. EM PAREDE VERTICAL	2.640
E	PROF. MÍN. DE CORTE	5.480
F	RAIO MÍNIMO DE GIRO	2.465
G	ALTURA MÁX. COM O MÍN. DE RAIO	3.695
H	ALCANCE MÁX. DA LÂMINA FRONTAL	375
I	PROF. MÁX. DA LÂMINA FRONTAL	370

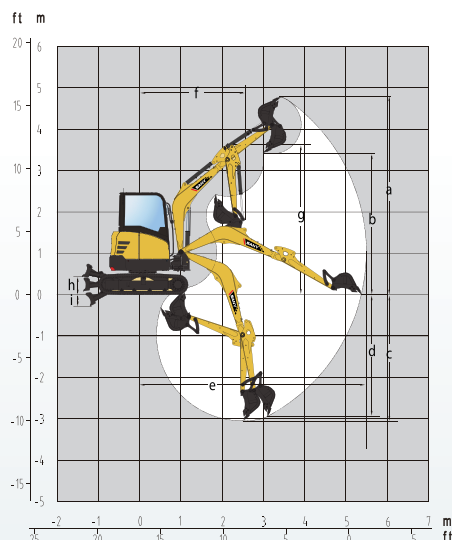

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.



ANO-3 VERSÃO-1 MAR/2024

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA. AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATALOGO PODEM INCLUIR, EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

Siga-nos nas redes sociais: