

MINI PÁ-CARREGADEIRA



SS270 **V**



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

4300kg
PESO OPERACIONAL

61,3 kW
POTÊNCIA NOMINAL

1290 kg
CAPACIDADE
OPERACIONAL

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM



APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DIRIGIDA COM SEU BULVÃO

QUALITY CHANGES THE WORLD



MINI PÁ-CARREGADEIRA - SS270V





DIMENSÕES

A	ALTURA OPERACIONAL TOTAL	4200 mm
B	ALTURA DO PINO DA CAÇAMBA NA ELEVAÇÃO MÁXIMA	3350 mm
C	ALTURA DE ELEVAÇÃO E DESCARGA MÁXIMOS	2620 mm
L1	ALCANCE NA ELEVAÇÃO E DESPEJO MÁXIMOS	985 mm
D	DISTÂNCIA LIVRE DO SOLO	228 mm
E	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1300 mm
F	DISTÂNCIA DO EIXO TRASEIRO ATÉ O PARA-CHOQUE	1050 mm
R	RAIO DE GIRO DO CENTRO - CAÇAMBA	2230 mm
R1	RAIO DE GIRO DO CENTRO - ACOPLADOR	1352 mm
R2	RAIO DE GIRO DO CENTRO - TRASEIRA DA MÁQUINA	1733 mm
G1	ÂNGULO MÁXIMO DE DESPEJO	43 °
G2	ÂNGULO DE REVERSÃO DA CAÇAMBA NO SOLO	30 °
G3	ÂNGULO DE SAÍDA	25 °
L2	COMPRIMENTO SEM CAÇAMBA	2991 mm
L	COMPRIMENTO COM CAÇAMBA NO SOLO	3756 mm
W1	BITOLA DA BANDA DE RODAGEM COM PNEUS ESPECÍFICOS	1485 mm
W2	LARGURA SEM CAÇAMBA	1820 mm
W	LARGURA COM CAÇAMBA	1880 mm
H	ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE	2100 mm

PARÂMETROS TÉCNICOS

MODELO DO MOTOR	Yanmar 4TNV98T
VELOCIDADE DO MOTOR	2400 rpm
POTÊNCIA NOMINAL	61.3 kW / 82.2 hp
TORQUE DE PICO	280 N.m / 206 lbf-ft at 1850 rpm
DESLOCAMENTO	3.319 L / 203 in ³
ASPIRAÇÃO	Turbo-charger
EMISSIONES	TIER III
TEMPO DE CICLO (elevação/descida/descarga)	9.3 s
PRESSÃO HIDRÁULICA DE CARGA	23 MPa / 3336 psi
TENSÃO DA BATERIA	12 V
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	100 L / 26.4 gal
CAPACIDADE OPERACIONAL NOMINAL	1290 kg / 2850 lb
CARGA DE TOMBAMENTO	2580 kg / 5700 lb
PESO OPERACIONAL	4300 kg / 9480 lb
FORÇA DE DESAGREGAÇÃO - CILINDRO DE INCLINAÇÃO	28.8 kN / 6670 lb
GEOMETRIA DE ELEVAÇÃO	Vertical Lift
VAZÃO DA BOMBA	90 L/min / 23.8 gpm
VAZÃO DA BOMBA DE ALTO FLUXO	125 L/min / 33 gpm
UMA VELOCIDADE	11.1 km/h / 6.9 mph
DUAS VELOCIDADES	20 km/h / 12.4 mph
TAMANHO DO PNEU	12-16.5 14 PR
CABINE	FOPS & ROPS

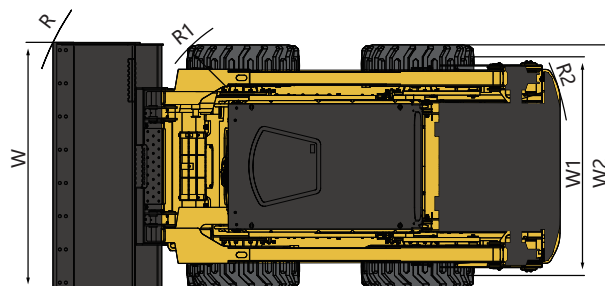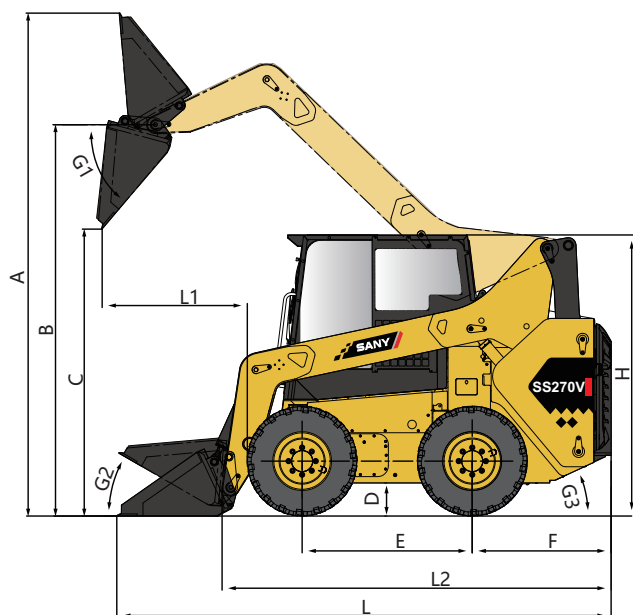

MINI PÁ-CARREGADEIRA - SS270V



Itens Padrão

Alarme de ré
Bateria para operação pesada, 950CCA
Farol de Led dianteira e traseira
Botão Start Stop
Painel com Tela touch Screen de 7 polegadas
Câmera de ré
Fonte elétrica de 12 Volts
Porta de recarga USB
Tomada elétrica de 14-Pin
Radio com bluetooth
Pedal de aceleração
Cabine com certificação ROPS/FOPS
Saída de emergência
Ar condicionado automático
Banco com suspensão mecânica
Cinto de Segurança retrátil
Apoio de mão para segurança
Engate rápido mecânico
Caçamba com auto-nivelamento
Alternador 80A

Itens Opcionais

Pneu Maciço
Engate rápido Hidráulico
Banco Pneumático



Painel Multifuncional



Painel Multifuncional onde une tecnologia, segurança e praticidade. A tela exibe status atual do equipamento, indicando horímetro, temperatura do radiador, óleo da transmissão, tensão da bateria, nível do combustível, rotação atual do motor, e todos os indicadores de advertência ou erro apresentado no equipamento. Podendo também configurar a senha direto no painel.

