

Abstract graphic design featuring a large, stylized number '1' composed of various geometric shapes and textures. The number is primarily black and white, with a light blue section at the top left and a textured orange-brown section at the bottom right. The background is white with faint, wavy lines.


PÁ-CARREGADEIRA - SW978K1

PÁ-CARREGADEIRA DE 7 TONELADAS



DIMENSÕES (mm)

A	ALTURA TOTAL DE ELEVAÇÃO	6.100
B	ALTURA MAX DO PINO DA CAÇAMBA NA POSIÇÃO MÁXIMA	4.800
C	ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO	3.440
D	ALTURA PARA TRANSPORTE	450 - 500
E	PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO	130
F	ALCANCE DE DESPEJO	1.280
H	ALTURA MÁXIMA (ROP CAB.)	3.490
K	DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO	385
L	COMPRIMENTO MÁX. - CAÇAMBA EM SOLO	9.560
M	COMPRIMENTO DO CENTRO AO EIXO TRASEIRO	1.775
N	DISTÂNCIA ENTRE RODAS	3.550
P	COMPRIMENTO DO EIXO TRASEIRO AO CONTRAPESO	2.383
Q	COMP. DO PINO DA CAÇAMBA ATE O CONTRAPESO (mm)	7.983
$\alpha 1$	ÂNGULO MÁXIMO DE ELEVAÇÃO DA CAÇAMBA	60
$\alpha 2$	ÂNGULO MÁXIMO DE DESPEJO	45
$\alpha 3$	ÂNGULO DE RECUO NA POSIÇÃO DE TRANSPORTE	51
$\alpha 4$	ÂNGULO DE RECUO NO NÍVEL DO SOLO	45
$\alpha 5$	ÂNGULO DE SAÍDA	25

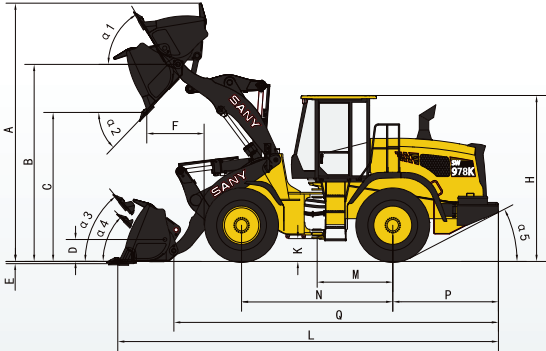


$\alpha 6$	ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO MÁXIMO	40
W	LARGURA ENTRE RODAS (mm)	3.110
X	LARGURA DA CAÇAMBA (mm)	3.420
Y	DISTÂNCIA ENTRE RODAS	2.300
R1	ARCO DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA (MM)	7.335
R2	ARCO DE ARTICULAÇÃO DOS PNEUS (MM)	6.525

PARÂMETROS TÉCNICOS

CAPACIDADE DA CAÇAMBA	4,5 - 7 m³
CARGA NOMINAL	7.000 kg
PESO OPERACIONAL	24.300 kg
POTÊNCIA DO MOTOR	210 kW / 2.200 r/min
TORQUE MÁX. DO MOTOR	1185 N.m
VELOCIDADE A FRENTE	0~40 km/h
VELOCIDADE REVERSA	0 - 27 km/h
CARGA DE TOMBAMENTO VERTICAL	19.000 kg
CARGA TOTAL DE TOMBAMENTO NA DIREÇÃO	15.800 kg
TEMPO TOTAL DE CICLO	≤9,2 s
TIPO DE EIXO	EIXOS P/CARGAS PESADAS DO TIPO BANHADO A ÓLEO
PNEUS	750/65 R25
PRESSÃO DE PNEUS (DIANTEIRO/TRASEIRO)	0.63/0.53 [Mpa]
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	330 L
LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO	45 L
TRANSMISSÃO E CONVERSOR DE TORQUE	38 L
RESERVATÓRIO HIDRÁULICO	220 L
EIXO DIANTEIRO	48 L
EIXO TRASEIRO	40 L
LUBRIFICANTE DE MOTOR	24 L

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

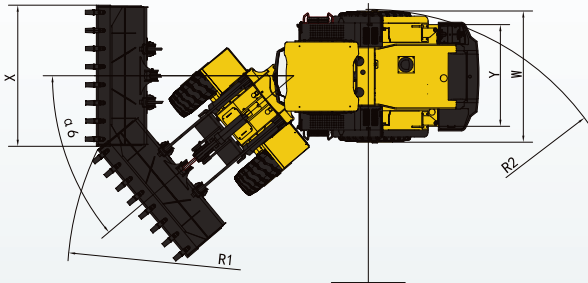

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.

alô SANY
0800 660 3131
www.sanydobrasil.com

ANO-2 VERSÃO-1 ABR/2024

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA. AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATALOGO PODEM INCLUIR, EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

Siga-nos nas redes sociais: