

SY205H DPC

Potência do motor
118kW

Caçamba
1.0m³

Peso operacional
21500kg

- Motor personalizado
- Controle de tecnologia DPC
- Conforto operacional
- Controle hidráulico para baixo consumo

- Display de 10”, partida por botão, painel multifuncional.
- Baixo consumo de combustível, alta potência e elevada confiabilidade.
- Controle de potência ajustável para as mais diversas condições.
- Com regeneração do sistema hidráulico da lança para economia de energia em torno de 5%.


SY205H DPC


Especificações técnicas

Especificações			
Peso operacional	21500 kg	Translação (alta/baixa)	5.4/3.3(km/h)
Capacidade da caçamba	1,0 m³	Rotação de giro	11 rpm
Motor diesel	Mitsubishi	Inclinação máxima	70% (35°)
Modelo	4M50 - Stage IIIA (Proconve MAR I)	Pressão sobre o solo	47.6 kPa
Tipo	4 dilindros, refrigerado a água com turbocompressor	Força de escavação da caçamba	138 kN
Potência do motor	118 kW/ 2000 rpm	Força de escavação do braço	107 kN
Torque máximo	580 Nm/ 1600 rpm	Cabine	ROPS/FOPS
Cilindrada	4.9 L	Ar condicionado	


Dimensões

Dimensões gerais (mm)	SY205H DPC
A. Comprimento total (transporte)	9560
B. Largura total	2800
C. Altura total (transporte)	3440
D. Largura do carro superior	2875
E. Altura total (topo da cabine)	3075
F. Largura da sapata	700
G. Bitola entre esteiras	2380
H.Distância mínima do solo	440
I. Raio de giro da traseira	2900
J. Distância entre eixos	3355
K. Comprimento do carro inferior	4160

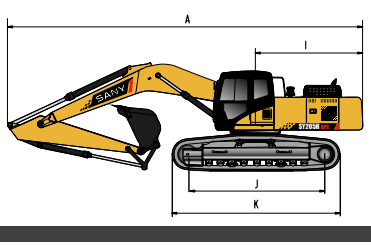



Faixas de operação (mm)	SY205H DPC
a.Altura máxima de escavação	9600
b. Altura máxima de descarga	6730
c. Profundidade máxima de escavação	6600
d. Alcance máximo de escavação	10280
e. Mínimo raio de giro frontal	3730
f. Altura máxima no raio de giro mínimo	7680

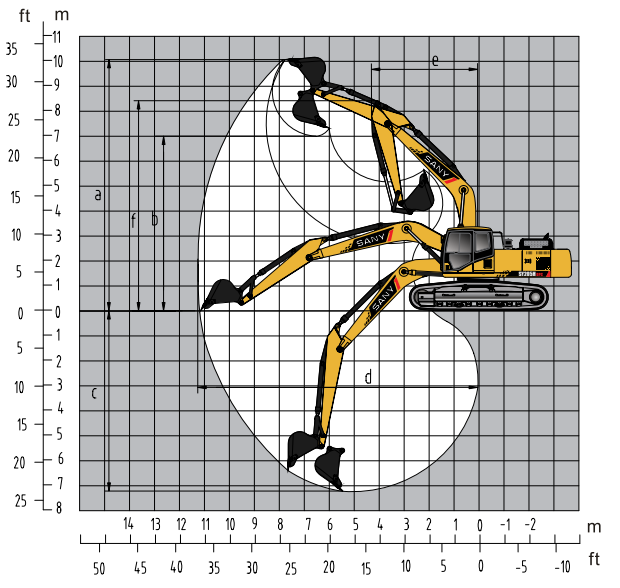

This manual was printed in 2023. The product information may have been changed when you read it. Products (including specific configuration,detail,etc.) are based on the specific models and products applicable to markets outside China, which are displayed and sold by agents. For more details, please visit the local authorized agent of SANYHeavy Machinery Ltd.